




- współpracuje z regulatorem pokojowym,
- steruje pompą c.o.,
- steruje kotłem – styk beznapięciowy,
- wejście na czujnik bimetaliczny (termik) – zabezpieczenie przed przegrzaniem obiegu.

Urządzenie sterowane	pompa i kocioł c.o.
Napięcie zasilania	230 V 50 Hz
Maksymalne obciążenie	2A 230V 50 Hz
Maksymalny pobór mocy	0,1 W
Temperatura pracy	od +5°C do +40°C
Temperatura przechowywania	od -10°C do +45°C
Stopień ochrony	IP 20
Sygnalizacja wizualna	dioda LED
Kolor	szary
Sposób montażu	naścienny, kotki rozporowe
Waga	140 g
Wymiary (szer./wys./gt.) mm	90/75/42
Okres gwarancji	2 lata
Normy, aprobaty, certyfikaty	zgodność z dyrektywami EMC, LVD, RoHS
Wyposażenie regulatora	Sterownik Euroster FH1, przewód zasilający, kotki rozporowe, instrukcja obsługi z gwarancją

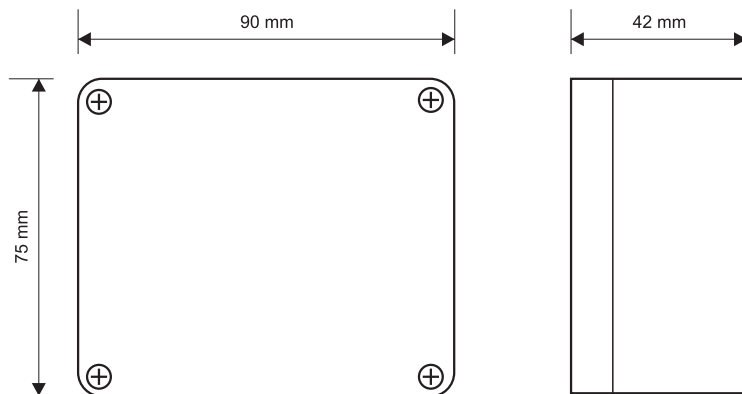

Przedstawione schematy są uproszczone i nie zawierają wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowej instalacji.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

